



Catálogo General





Índice

>	Equipo para compactación	2
>	Equipo para concreto	14
>	Herramientas eléctricas	32
>	Equipos especiales	38
>	Equipos de generación	40
>	Equipos para compresión	46
>	Equipos para bombeo	54
>	Servicio y Refacciones	62

Sección 1



Equipo para compactación





APISONADOR

MODELO MT77HFR

CARBURADOR

Tipo flotador con manguera para drenado y fácil servicio en obra

BALANCEO

Menor vibración del equipo, lo que permite menor desgaste del operador

GUARDA

De protección superior (pvc) de fácil acceso protege al motor de posibles daños

FILTRO DE AIRE

De tipo ciclónico que reduce la contaminación al motor, permite un alto desempeño en el motor

ZAPATA

De madera laminada cubierta con placas de acero



El apisonador proporciona una gran fuerza de impacto, haciéndolo una opción excelente para los suelos cohesivos y semicohesivos.

Adecuado para espacios reducidos.

MODELO	MT77HFR
Motor a gasolina 4 tiempos	Honda GXR120RT-KRB6
Sistema de enfriamiento	Aire
Fuerza de impacto [KN]	13.7
Golpes por minuto	644 - 695
RPM Motor	3,800 - 4,100
Capacidad tanque de combustible [Lt]	2.0
Potencia del motor [HP]	3.6
Largo x Ancho x Alto [mm]	740 x 375 x 1070
Peso en operación [Kg]	77



- Lubricación de baño de aceite
- Incluye tacómetro / horómetro
- Incluye rodillo de arrastre que facilita la carga
- Embrague de 3 resortes, eliminando deslizamiento
- 4 etapas de filtrado de aire

PLACA COMPACTADORA

MODELO **CM13**

VIBRACIÓN
Vibración Opera
a 4500 VPM

FÁCIL MANEJO
Manubrio y motor
aislados de la
vibración de la placa



IDEAL PARA
Suelos granulares
y asfalto

BAJO MANTENIMIENTO
Hecho con piezas de
alta durabilidad



Equipo para compactación

La placa vibratoria es ideal para compactación de suelos granulares y de asfalto.

MODELO	CM13
Motor a gasolina 4 tiempos	Sí
Dimensiones de la placa [cm]	46 x 51
Peso en servicio [Kg]	135
Fuerza centrífuga [Kg]	1,800
Frecuencia de vibración [VPM]	4,500
Velocidad máxima de trabajo [m/min]	25
Capacidad tanque de combustible [Lt]	3.6
Consumo apropiado [Lt/hrs]	2
Potencia de motor [HP]	8
Velocidad máxima de motor [RPM]	3,600
Dimensiones de placa [m/min]	460 x 435
Superficie de compactación estimada [m²/Hrs]	658
Modelos de motor	Kohler C 9.5HP Honda 8HP MPower 9HP



- Fácil manejo
- Bajo mantenimiento
- Ideal para trabajos de bacheo sobre asfalto

RODILLO VIBRATORIO

MODELO PR8

ACCIONAMIENTO HIDRÓSTATICO

Ofrece mayor versatilidad
y control de velocidad

GANCHOS

Para transportar
en camión de volteo

VARILLAJE

Nuevo sistema de
control altamente
durable

SISTEMA DE RIEGO

Se acciona
desde el
manubrio

FÁCIL CONTROL DE AVANCE

Sistema de
posición neutral
avance y retroceso

RASPADORES

Ajustables



Equipo para compactación

El rodillo vibratorio sencillo liso es ideal para trabajos de bacheo, caminos o tendido de carpetas asfálticas. Alto nivel de calidad de compactación y desempeño equivalente a los alcanzados en compactadores mayores.

MODELO	PR8
Rodillo sencillo y liso	Sí
Sistema de arranque	Manual / Eléctrico 12V
Ancho de rodillo [mm]	740
Ancho del equipo [mm]	881
Diámetro del rodillo [mm]	580
Peso de operación [Kg]	524
Fuerza centrífuga [Kg]	1,542
Fuerza lineal dinámica [Kg/cm]	21.0
Amplitud [mm]	0.7
Frecuencia de vibración [vpm]	4,400
Velocidad de avance [m/min]	0 - 67
Tanque de agua [Lt]	24
Pendiente	25°
Transmisión	Hidrostática

Motores a gasolina

Honda 9HP GX270H / Honda 13HP GX390
MPower 9 y 13HP / Kohler 9.5HP



- Rociador de agua
- Rodillos de apoyo para fácil manejo
- Sistema de limpieza por medio de raspadores
- Manubrio ajustable y aislado contra vibración
- Embrague mecánico que ofrece mayor durabilidad
- Ganchos para fácil transportación en camiones de volteo
- Compactación estática y dinámica de bases granulares, suelos cohesivos o mixtos

RODILLO VIBRATORIO DOBLE

MODELO AR15H

FUERZA DE COMPACTACIÓN

13.78 KN. Se obtiene a través del eje excéntrico que se encuentra dentro del rodillo delantero

TRACCIÓN HIDRÓSTATICA

para el control de velocidad variable (aceleración y frenado suave)



DIRECCIÓN ARTICULADA

Tracción en ambos rodillos y vibración en el delantero

BORDES BISELADOS

Para prevención de rayado del asfalto



Equipo para compactación

Los rodillos vibratorios dobles lisos son ideales para compactación de asfalto, reparación de caminos, estacionamientos, etc; en obras de tamaño medio y grande.

MODELO	AR15H
Combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	37 L
Consumo de combustible con tanque lleno	37 L / 12 hrs aprox.
Capacidad de tanque de agua	130 L
Capacidad del tanque aceite hidráulico	21 L
Velocidad de avance/reversa máxima	8 km/hr
Rodillo vibratorio	1 Solo delantero
Frecuencia	4300 vpm
Fuerza centrífuga (KN)	3400 (15.1)
Radio de giro interior	1.82 m (71.6 in)
Sistema eléctrico	12 vcd
Inclinación máxima frontal	12 grados (27%)
Largo x Ancho x Alto total	190 x 97 x 223 cm
Peso en operación	1180 Kg
Peso al embarque	1060 Kg
Diámetro del rodillo	56 cm
Ancho del rodillo	90 cm
Tipo de motor	Enfriado por aire 4 tiempos, 2 cilindros
Modelo de motor	HONDA 20HP GX630R 3600 RPM
RPM maximo de operación motor	3500



- Controles centralizados en la palanca
- Chasis más corto para mayor aprovechamiento de los rodillos
- Tomacorriente auxiliar de 12v cd/ 20 Amp

MODELO **RWYL61BC**

RODILLO VIBRATORIO DOBLE



RODILLO
Hidráulico

TANQUE DE AGUA

Incorpora un gran tanque de agua al diseño del asiento del operador lo que lo hace menos largo y maniobrable

EQUIPADO CON

barra antivuelco y con bombas y motores hidráulicos de muy buena calidad, además de contar con alarma de reversa y faros led para operaciones nocturnas y seguras



Equipo para compactación

Este rodillo vibratorio es ideal para trabajos de urbanización y mantenimiento de vías terrestres, compactación de suelos granulares y cohesivos. Posee un diseño estético y compacto.

MODELO	RWYL61BC
Velocidad	0 - 12 km/h
Radio de giro	2600 mm
Carga lineal estática delante / detrás	118 / 110 n/cm
Amplitud nominal	0.5 mm
Fuerza de impacto	2 x 30 Kn
Capacidad de tanque de agua	200 L
Potencia	23 HP / 2800 rpm
Manejo	Bomba de émbolo variable, motor hidráulico radial
Vibración	Bomba de engranes, motores de engranes
Motor	Yanmar 3TNV88-BDLDW
Potencia	26.9 kW / 36 HP / 3000 rpm
Capacidad tanque de combustible	40 L
Tipo de combustible	Diésel
Ancho de rodillo de acero	1200 mm
Diámetro rodillo de acero	700 mm
Ancho total	1310 mm
Altura total	2440 mm
Peso total	2900 kg



➤ Cómodo al manejar ya que cuenta con dos palancas de mando, izquierda y derecha que le permite accionar aspersores y vibración al mismo tiempo, le deja avanzar, detenerse y retroceder

Sección 2



Equipo para concreto





MODELO MAXI10P

MEZCLADORAS PARA CONCRETO



Nuestras revolvedoras cuentan con una olla perfectamente balanceada, son sumamente resistentes, con opción de olla de acero o polietileno de alta densidad.

MODELO	MAXI	MAXI 20	ULTRA
Opción olla	Metal / Polietileno	Metal	Metal / Polietileno
Capacidad de mezcla [Lt]	255	380	255
Capacidad [sacos]	1	2	1
Volumen total de olla [Lt]	380	470	350
Ciclo de producción [min]	3	3	3
Producción [m³]	5	7.6	5
Velocidad de olla [RPM]	28 - 32	28 - 32	28 - 32
Peso con motor [Kg]	272	385	235
Largo x Ancho x Alto [mm]	1920 x 1220 x 1443	1902 x 1310 x 1765	2052 x 1160 x 1397
Llantas	Neumáticas 13"	Neumáticas 13"	Neumáticas 12"
Motores	MPower 9HP Honda JL 9HP Honda 13HP Kohler C 9 HP MPower 13HP	Honda 13HP Kohler 14HP MPower 13HP	MPower 9 HP Honda JL 9HP Kohler C 9 HP
Sistema de suspensión	NA	Opcional	NA



- Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga
- Diseño del chasis en T para mejor descarga
- Sistema de transmisión de una sola banda
- Olla de polietileno: más fácil de limpiar, anticorrosiva y de mayor durabilidad

CORTADORAS PARA CONCRETO Y ASFALTO

MANUBRIO AJUSTABLE

De fácil manejo y
confortable para
usarse sin mayor
complicación

TANQUE DE POLIETILENO

De 20 litros para
proveer agua al
disco de corte

DISEÑO LIGERO

Adecuado para entrar
en cualquier lugar



MODELO
CCT8 2.0



Equipo para concreto

Ligeras y compatibles con discos de corte para diversos materiales como: Concreto curado, verde, asfalto, etc. Además pueden ser usadas para distintas aplicaciones como cortes para juntas de expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías.

MODELO	CCT8-2.0	CCT12-2.0
Peso [Kg] - con motor -	85	95
Base de las ruedas delanteras [mm]	265	270
Base de las ruedas traseras [mm]	478	486
Diámetro máximo del disco [pulg]	14	20
Profundidad de corte máximo [mm]	127	190
Altura [mm]	960	988
Largo [mm]	1040	1145
Ancho [mm]	586	586
Tanque para agua [Lts]	20	28
Botón paro de emergencia	No	Si
Antivibración en manubrio	No	Si
Tipo de llanta trasera	Hule (6 pulg.)	Hule (8 pulg.)
Tipo de llanta delantera	Hule (4 pulg.)	Hule (5 pulg.)
Lector de profundidad de corte	Si	Si
Motores a gasolina	Honda 9 HP MPower 9 HP	MPower 13 HP



- Accionamiento mecánico mediante retráctil
- Diferentes marcas de motores a gasolina
- Disponibles para usarse con discos de 12" a 20"

MODELO B46H90

ALLANADORAS SENCILLAS



MANUBRIO ANTIVIBRACIÓN

Dispositivo ergonómico
que protege al operador
de la vibración del equipo

PUERTA DE ACCESO PARA LLANAS

Facilita el mantenimiento
y cambio de llanas

GANCHO DE SUJECIÓN

Para manipular con
equipos de izaje como
grúa y polipasto

APLICACIONES OPCIONALES

- Llanas combinadas
- Disco de flotado
- Llanas tipo broche para
ensamble rápido

Las allanadoras CIPSA de operador a pie se utilizan para el acabado de pisos en donde se requiere planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras sencillas se utilizan para obras pequeñas y medianas.

MODELO	J36H55	B46H90	B46H11H
Peso de operación (kg)	83	132	136
Peso de transporte (kg)	82.5	129.2	129.2
Largo (cm)	178.9	191	191
Ancho (cm)	91.5	117	117
Alto (cm)	104.4	104.4	104.4
Numero de aspas	4	4	4
Diámetro de aro (cm)	90	116.8	117
Opciones de motor	Honda 5.5 HP	Honda 9 HP	Honda 11 HP
Combustible Requerido	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (lt)	3.6	6	6.5
Potencia del Motor (hp)	5.5	9	11
Método de arranque	Retráctil	Retráctil	Retráctil
RPM Rotor	60-125	60-130	155
Tipo de embrague	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo



- Opciones de trabajo de 36" y 46"
- Opcionales: Manubrio estándar o tipo Quick Pitch para rápida y fácil inclinación de las llanas (Modelos SXH y QXH)
- Base de motor con amortiguadores suaves para evitar la vibración
- Sistema de rótulas estabilizadoras entre el aro y los brazos de las aspas

ALLANADORAS DOBLES

MODELO **HHNGS**

ASIENTO

El motor no arrancará ni funcionará a menos que el operador esté sentado

PALANCAS DE CONTROL DE DIRECCIÓN

Dirige la unidad hacia adelante, atrás, izquierda o derecha



PEDAL DEL PIE DERECHO

Para controlar la velocidad del giro de las llanas

Las allanadoras dobles de operador a bordo son ideales para acabados de pisos en donde se requiere un alto nivel de planicidad. Las allanadoras dobles se recomiendan para trabajos de construcción en áreas medianas o grandes, como plantas industriales, centros comerciales, etc

MODELO	HHNG5	JWN24HTCSL
Ancho de barrido in[cm]	92 [233]	75 [191]
Velocidad del Rotor RPM	0-180	0-180
Número de aspas por Rotor	5	4
Tipo de dirección	Mecánica de asistencia de muelles	Mecánica de asistencia de muelles
Motor	B&S Vanguard	Honda
HP	35	24
Enfriamiento del motor	Aire	Aire
Rendimiento gal. / hr.	2 [7.57]	1.71 [6.47]
Capacidad tanque de combustible gal.[ltr]	7 [26]	4.4 [17]
L x A x A in.	95 x 48 x 59	77 x 39 x 48
Peso de operación lbs[kg]	1083 [491]	685 [209]




- Con operador a bordo se ofrecen en versiones con accionamiento mecánico e hidráulico.
- Todas nuestras máquinas cuentan con transmisiones y caja de engranes para trabajo pesado.
- Se cuenta con la opción de platos súper planos para terminados finos y de alta calidad

VIBRADORES A GASOLINA

MODELO **MVHJL55**

ARRANQUE MANUAL
DE RETRÁCTIL

TANQUE PARA
COMBUSTIBLE
tapón para rellenar con
gasolina sin plomo

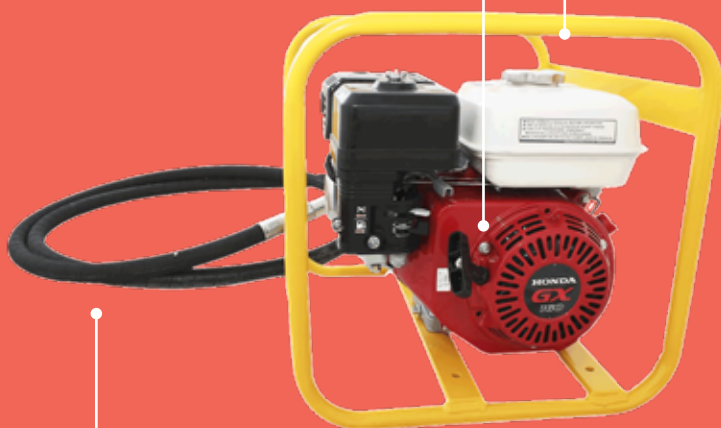

FLECHA FLEXIBLE

Manguera reforzada de hule con
espiral de acero interno que permite
el desplazamiento interior del chicote
para transmitir la potencia del
acoplamiento al cabezal vibratorio

BASTIDOR

Estructura que
soporta y protege
al equipo



Equipo para concreto

La gama de vibradores CIPSA pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones como lozas, columnas, muros, muros prefabricados, cimentación de concreto armado, banquetas, etc. Los vibradores deben utilizarse en la construcción para obtener óptima calidad, resistencia y uniformidad en cualquier estructura de concreto.

MODELO	MVK6.5	MVHJL55	MVMP5
Motor	Kohler Command	Honda	MPower
Potencia motor [HP]	6.5	5.5	5.5
Tipo de arranque	Retráctil	Retráctil	Retráctil
RPM	3,200	3,200	3,200
Motor a gasolina	Sí	Sí	Sí

CHICOTES

MODELO	AA364.5	AA366.5
Long. conjunto [m]	4.5	6.5
Peso total [Kg]	53	55
Diámetro de cabezal [mm]	36	36
Long. Cabezal (mm)	385	385
Frecuencia VPM	12,000	12,000



- Se cuenta con opción de cabezal de 48 mm.
- Sistema de vibración pendular, el más eficiente del mercado

MODELO DSGPULW

REGLA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA 4 TIEMPOS



Su acción vibratoria incrusta los agregados en el concreto, elimina las burbujas de aire y alisa el concreto para producir una loza más densa, mientras hace a un lado el intensivo trabajo de una regla manual.

MODELO	DSGPULW
Opción de longitud de hojas [pies]	6, 8, 10, 12, 14 y 16
Construcción de hojas	En aluminio
Motor	Honda GX-31
HP	1.5
Sistema de propulsión	Eje flexible
Peso unidad de poder	32 lb
Método de vibración	Dos contrapesos


Consulte a su distribuidor para ver más modelos.



- Fácil de maniobrar alrededor de obstáculos, y con sus tapas en los extremos evita el riesgo de afectar la superficie de concreto
- Permite que la cuchilla se acople rápido al resto del equipo sin la necesidad de herramientas
- Produce hasta 9,500 vibraciones por minuto, perfecta para aplicaciones en carreteras de bajo espesor de concreto

REGLAS VIBRATORIAS SISTEMA MODULAR

MODELO **WSHE25**

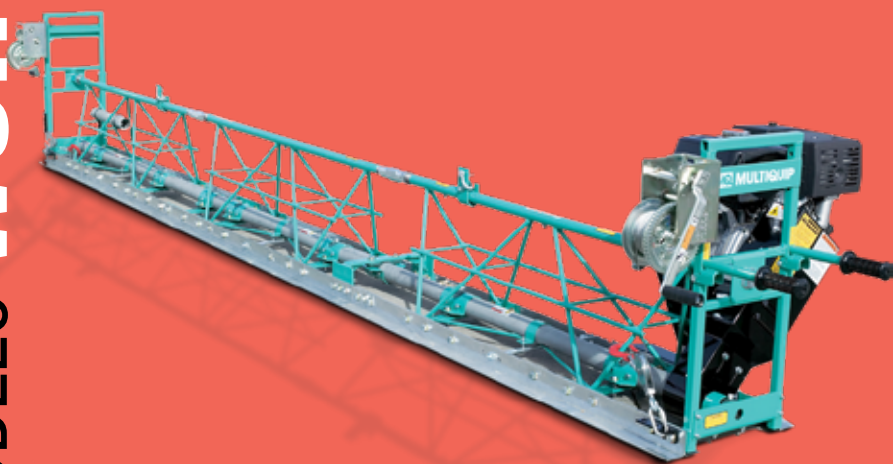

Equipo para concreto

Su acción vibratoria incrusta los agregados en el concreto, elimina las burbujas de aire y alisa el concreto para producir una loza más densa, mientras hace a un lado el intensivo trabajo de una regla modular.

Regla modular

MODELO WSHE25

WSHE25	Sección 2.5 pies (0.75 mts) Movido por motor a Gasolina
WSHE50	Sección 5.0 pies (1.51 mts) Movido por motor a Gasolina
WSHE75	Sección 7.5 pies (2.27 mts) Movido por motor a Gasolina
WSHEH	Juego de manubrios (2 piezas)
WSHW	Juego de Winches manuales
WSHEKI	Kit para instalar motor a combustión *Recomendado 9 HP hasta 12 m de largo

MODELO

WSH

Manillares con 6 a 18 pulgadas de extensión

Malacates de operación manual [izquierdo y derecho]

Base para diferentes opciones de motor a gasolina

Construcción sólida de la secciones al ser soldadas y no atornilladas

Chumaceras conjuntos de engrase y fácil acceso

La construcción sólida de acero impide que la regla se eleve con diseños de mezcla de concreto bajo asentamiento.

Base para diferentes opciones de motor a gasolina

Las cuchillas de la regla están hechas de acero galvanizado de calibre 10 con resistencia al óxido y máxima durabilidad.



- Fácil mantenimiento y limpieza
- Debido a su construcción sólida evita que se curve en largas longitudes
- Se recomienda montar la base con motor en la sección de regla de 2.5 ft para facilidad de traslado.

CARRETILLAS / POWER BUGGY

MODELO **WBH16**

PALANCA DE CONTROL
Para descarga

MANUBRIO

Diseñado para fácil manejo. Use ambas manos para operar el equipo

TOLVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Para transportar material, diseñada para reducir las salpicaduras

WBH-16



WHITEMAN

PUESTO DE OPERACIÓN

Cuando el buggy está en uso, el operador deberá permanecer sobre ella

PUNTOS DE LEVANTAMIENTO

Para transportar el buggy con un montacargas

LLANTAS

Fáciles de desmontar. Opcional: rellenas de espuma

Las carretillas Whiteman pueden transportar materiales diversos como concreto, arena, grava, etc. Las versátiles unidades con capacidad de 16 pies cúbicos están diseñadas para trabajos tanto en exteriores como en interiores.

MODELO	WBH16N	WBH16EN	WTB-16
Tracción	Neumáticos	Neumáticos	Oruga de hule
Dirección	Volante	Volante	Palancas
Transmisión	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Distancia entre ejes [m]	1.1176	1.1176	NA
Longitud [m]	2.616	2.616	2.612
Ancho de una sola llanta [cm] - eje delantero	78.105 cm	78.105 cm	NA
Ancho de orugas	NA	NA	200 mm
Carga máxima [Kg]	1,134	1,134	1,134
Capacidad de tolva ft [cm]	16 [453]	16 [453]	16 [453]
Motor	Honda 13HP	Honda 13HP	Honda 22HP
Sistema de encendido	Retráctil	Eléctrico o Retráctil	Eléctrico
Capacidad de combustible Lts [gal]	22.71 [6.0]	22.71 [6.0]	20 [5.2]
Rendimiento combustible a plena carga [Hrs]	8 hrs	8 hrs	8 hrs
Velocidad sin carga [Km/Hr]	11.665	11.665	8
Altura [cm]	12.95	12.95	14.16
Tipo de tolva	Polietileno	Polietileno	Polietileno



- Versátil tolva de 453 litros
- Opción de tracción con orugas o neumáticos
- Distribución óptima del concreto
- Transporte de materiales para construcción
- Ideal para limpieza de obras
- Para transportación de materia prima o desechos

Sección 3



Herramientas eléctricas





MODELO 5015039

POLIPASTO CABEZALES DE 360°

GANCHO DE SEGURIDAD

Compuesto por
un contrapeso
con rodamiento,
un perno de
apoyo y gancho

CABLE DE ACERO 06 MM

Longitud de 30 m
para 325 Kg.
Longitud de 30 m
a 60 m para 500 Kg.

MANUBRIO

Punto de apoyo
para rotar el
cabezal y dirigir
la carga

GRUPO TIRANTE

Fijar el tripode al
suelo o contrapesarlo
con un peso 3 veces
mayor a la carga
máxima del elevador

SOPORTE DE PLUMA

Aquí se ensamblan los
brazos del tripode

Los elevadores de más rápida y fácil instalación que pueden trabajar desde cualquier punto de obra. Sus cabezales giratorios de 360° son una magnífica solución para cargar y descargar materiales.

- Gancho de seguridad
- Final carrera superior

MODELO	5015039	5015041
Potencia elevación [Kg]	325	500
Velocidad elevación [m/min]	22	22
Longitud del cable [m]	30	30
Diámetro del cable [mm]	5	6
Carga de rotura del cable [Kg]	1.980	2.686
Potencia motor [CV/HP]	2,2	3,5
Tensión motor monofásico [V]	110	NA
Tensión motor trifásico [Volts]	NA	220
Tensión maniobra [V]	48	48
Frecuencia [Hz]	60	60
Corriente pico [Amp]	25 - 30	15 - 18
Radio giro [m]	1.70	1.70
Ángulo de giro [°]	360	360
Longitud cable botonera [m]	1.5	1.5
Peso [Kg]	144	153

Medidas

Ancho [mm]	630
Largo [mm]	2,000
Alto [mm]	600
Volumen [m³]	0.75

Sección 4



Equipos especiales





BOMBAS PARA CONCRETO

MODELO **C30HDZN**



Las bombas para concreto CIPSA son ideales para bombear concreto en zonas metropolitanas, edificios o zonas de difícil acceso. Las distancias de bombeo mostradas son una referencia del alcance máximo del equipo, dependiendo del asentamiento, diseño de mezcla.

MODELO	C30HDZN	LS400N	LS500N	LS600N
Volumen de salida [m3/hrs]	19	0 a 30	0 a 36	0 a 46
Tamaño máximo de agregado [mm- in]	7.9 - 5/16 in	38 - 1.5 in	38 - 1.5 in	38 - 1.5 in
Distancia de bombeo vertical [m]	30	40	46	60
Distancia de bombeo horizontal [m]	100	150	200	200
Cilindro de bombeo [in]	6 x 2 3/4	2 de 6 x 36	2 de 6 x 36	2 de 6 x 36
Cubierta de metal	Abatible	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de bombeo	Mecánico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Sistema de bombeo en reversa	NA	Si	Si	Si
Diámetro [in] / Tipo de descarga	3 / HD	5 / HD	5 / HD	5 / HD
Remezclador en la tolva	NA	Estándar	Estándar	Estándar
Altura de la tolva [in]	53	42	42	42
Capacidad de la tolva [Its]	170	283	283	283
Capacidad tanque combustible [Its]	42	151	151	151
Frenos	Tipo hidráulico	Tipo hidráulico	Tipo hidráulico	Tipo hidráulico
L x A x A [in]	144 x 59 x 64.5	172 x 67 x 55	172 x 67 x 55	172 x 67 x 55
Peso sin combustible [kg]	1,248	2,159	2,159	2,159
Motor HP [kw]	Disel 30 HP Deutz	Deutz 77 HP	Deutz 77 HP	Perkins Turbo Diesel 108 HP

Sección 5



Equipos para generación





TORRES DE ILUMINACIÓN

MODELO CTIC6000



Equipos para generación

Torre de Iluminación compacta con un diseño exclusivo que facilita el transporte, el mantenimiento y la operación, dado que es ligera con conceptos modernos de diseño.

MODELO	CTIC6000
Marca del motor	Kohler/Diesel
Modelo del motor	KDW-1003
Potencia	13HP@1800RPM
Tipo de batería	Acumulador 12V 9 Placas
Peso	550 Kg
Altura sin desplegar mástil	2.39 mts
Estabilidad del viento	90 K/HR
Focos	4 – 1000 W Haluro metálico
Lámparas	Elíptica; uso en intemperie
Balastos	Autorregulado 1000 W
Tensión de operación	120 V
Lúmenes	440,000 Lm
Terminación de lámpara	Fija
Tipo cable de alimentación lámpara	Cable en espiral 7 x 14
Altura máxima lámpara	7 mts
Tipo de mástil	Mástil vertical, 4 secciones
Tanque de Combustible	105 Lts
Autonomía con 4 lámparas prendidas	65 hs continuas
ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Generador	Mecc Alte 6 KVA / 60 Hz
Contacto de salida de corriente GFCI	1 x 120 VCA A 15 AMP
Potencia de salida continua	6,000 W
Nivel de ruido a 7 m [23 pies]	73 dB



- Mejor densidad de embarque dentro de contenedores
- Acceso a control sin necesidad de abrir cubierta
- Altura de mástil en posición de embarque 2.39 Mts
- Altura de mástil en posición de trabajo 7 m
- Jalón en posición de embarque se convierte en soporte delantero
- Manipulación de jalón sin herramienta

TORRES DE ILUMINACIÓN

MODELO CTIC6000



Equipos para generación

ESPECIFICACIONES DE REMOLQUE

CTIC6000

Capacidad de gato estabilizador	907 Kg [2000 lb]
Número de gatos estabilizadores	1 delantero en jalón , 2 traseros con extensiones
Tipo de remolque	Bola de 2 pulgadas
Tipo de llanta	ST175 / 80D13
Capacidad del eje	907 Kg [2000 lb]
Número de birlos	4
Tipo de suspensión	Muelles de 2 hojas
Tipo conectar eléctrico p/luces de remolque	4 Alambres
Capacidad de malacates	680 Kg [1500 lb]
Cable de acero elevación de mástil	Ø 3/16" Todas las secciones

ACCESORIOS

Luz panel	Estándar
Manija c/alojamiento candado de seguridad cubierta motor	Estándar
Manija c/alojamiento para candado de seguridad cubierta de panel de control	Estándar
Luces de remolque para luz de placa y tránsito vehicular	Estándar
Jalón retráctil para almacenaje	Estándar
Ganchos para guardar cadenas de seguridad	Estándar
Alojamiento para guardar arnés de conexión al vehículo remolcador	Estándar
Alojamiento para uñas de montacargas de forma lateral	Estándar

Sección 6



Equipos para compresión





COMPRESORES PORTÁTILES

MODELO DC185P31ZC



MODELO**DE185P3IZC / DE185P3PKC**

Tipo de tornillos	Tornillos rotatorios de una etapa inundados en aceite
Capacidad de aceite	5.5 gal [21 L]
Volumen del tanque de aire	1.7 ft³ [48 L]
Salidas de aire	Dos de 3/4" NPT [19mm]
Tipo de enfriamiento	Aceite a aire
Filtros de entrada de aire	Secos de dos etapas
Tipo de control	0-100% de la demanda
Llantas	175/80D13
Entrega de aire	185 cfm [5.2 m³/min]
Presión de operación	100 lb/in² [700 kpa]
Rango de presión	70 - 125 lb/in³ [480 - 860 kPa]
Peso con líquidos	1,900 lb [860 kg]

MODELO**ISUZU****PERKINS**

Tipo	Diésel	Diésel
Motor del modelo	4024 TF Tier 4 [Interim]	404D-22
Número de cilindros	4	4
Cap. total de aceite	8 L	6.5 L
Voltaje de batería	12 Volts	12 Volts
Rango de operación	1,650 / 2850 RPM	1,650 / 2850 RPM
Cap. tanque de combustible	21 Gal [79.5 L]	21 Gal [79.5 L]
Caballos de fuerza [HP]	49	51



- Ensamblado en México (Planta Cipsa)
- Compresores de aire de tornillo rotatorios
- 3 años de garantía en la unidad de compresión

PERFORADORES DE ROCA

MODELO **SRD-30**

CONSTRUCCIÓN

De aleación forjada



Equipos para compresión

CÓDIGO	SRD-30
No. de modelo	SRD-30
Tipo	Roca taladros
Peso neto (libras)	29
Largo	19.5 in
Diámetro	2.4375 in
Carrera	1.4375 in
Golpes	2700
Tamaño del broquero	7/8 x 4 1/4 in
Entrada de aire	3/4 in
Consumo de aire	73 cfm
RPM	240
Consumo de aceite (gal/min)	1.3 gal/min


Nota: El color del equipo puede llegar a variar.



- Diseñado para trabajos de perforación ligera o suave. Taladro de roca de alta velocidad y excelente capacidad de lubricación y lavado.

ROMPE PAVIMENTOS

MODELO **S1777-4**

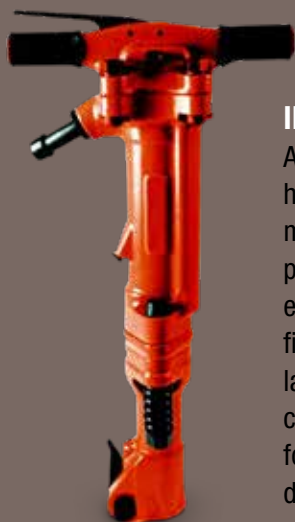

INCLUYE

Asa tipo "T" con porta herramienta estándar en el mercado, está construido a partir de un diseño probado en el mercado, 4 tornillos de fijación, pernos y muelles laterales de alta resistencia, construcción de aleación forjada con porta herramienta desmontables.

CÓDIGO	SI777-4	SI666-4	SI444-1	SI333-1
Diámetro de herramienta	1 1/4"	1 1/4"	40 1"	30 1"
Tipo de manubrio	Con interruptor de accionamiento en "T"	Con interruptor de accionamiento en "T"	Con interruptor de accionamiento en "T"	Con interruptor de accionamiento en "T"
Peso neto (lbs/Kg)	92.5 / 42	67/ 30	42 /19	34 / 15
Largo(in/mm)	28.75 / 730	25.625 / 651	25.125 / 683	22.5 / 572
Diámetro(in/mm)	2.625 / 66.67	2.25 / 57	1.73 / 44	1.75 / 44
Carrera (in/mm)	6.0625 / 154	4.0937 / 104	5.75 / 146	3.375 / 86
Golpes por minuto	1250	1400	900	1550
Tamaño del porta herramientas	11/4 x 6 in	11/4 x 6 in	1 x 41/4 in	1 x 41/4 in
Entrada de aire	3/4 in	3/4 in	1/2 ó 3/4 in	3/8 in
Consumo de aire (cfm)	75	59	56	49

Nota: El color del equipo puede llegar a variar.



- Compresores de alto rendimiento diseñados para trabajos pesados como: demolición de roca, concretos, perforaciones, sandblast, etc.
- Contamos con variadas herramientas, pulsetas y brocas para diferentes propósitos.



Equipos para bombeo





BOMBAS TRAGASÓLIDOS

MODELO **MQ600TPN**



Las bombas tragasólidos dejan pasar fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto que causan los taponamientos. Son resistentes, seguras e ideales para aplicaciones de desagüe con gran eficiencia con alto contenido de sólidos.

CÓDIGO**MQ600TPN-TRLB**

Succión descarga mm [pulg]	152 x 152 [6 x 6]
Capacidad máxima [lpm]	6,055
Máxima sólidos mm [pulg]	76 [3]
Máxima succión [m]	7.6
Máxima altura [m]	46
Motor	Perkins 4D4D-22T
Tipo de combustible	Diésel
HP	55 Turbo
Guardián de aceite	Estándar
Capacidad del tanque [Lts]	151
Método de encendido	Eléctrico
Lantas	Incluidas
Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	2,030 x 990 x 1,240



- Kit de llantas incluido
- Opción de motores a diésel
- Manejo de sólidos de diferentes diámetros

BOMBAS TRAGASÓLIDOS

MODELO QP4TH

PUERTO DE SUCCIÓN

Para conectar
manguera de 4"

PUERTO DE DESCARGA

Para conectar manguera
de goma flexible de 4" al
puerto de descarga de la
bomba

CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO

Liviano y
resistente
para fácil
transporte

PUNTOS DE AGARRE

4 puntos de agarre
para transporte manual.
Gírelas y sujételas
firmemente

BASTIDOR

De acero tubular de 1"
de diámetro que rodea a
la bomba y al motor para
protegerlos



Equipos para bombeo

Las bombas Multiquip tragasólidos dejan pasar fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto que causan los taponamientos. Son resistentes, seguras e ideales para aplicaciones de desagüe con gran eficiencia con alto contenido de sólidos.

MODELO	QP2TH	QP3TH	QP4TH	MQ600 TPN-TRLB
Succión descarga mm [pulg]	51 x 51 [2 x 2]	76 x 76 [3 x 3]	101 x 101 [4 x 4]	152 x 152 [6 x 6]
Capacidad máxima [lpm]	757	1,577	2,315	6,055
Máxima sólidos mm [pulg]	25 [1]	38 [1.5]	51 [2]	76 [3]
Máxima succión [m]	7.6	7.6	7.6	7.6
Máxima altura [m]	30	29	28	46
Motor	Honda GX-160	Honda GX-240	Honda GX-340	Perkins 404D-22T
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diésel
HP	5.5	8	11	55 Turbo
Guardián de aceite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad del tanque [Lts]	3.6	6	6	15v1
Método de encendido	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Eléctrico
Llantas	Opcional	Opcional	Opcional	Incluidas
Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	690 x 470 x 520	730 x 550 x 590	718 x 439 x 711	2,030 x 990 x 1,240
Peso [Kg]	44	74	98	1,300



- Opción de motores a gasolina o diésel
- Manejo de sólidos de diferentes diámetros
- Ensambladas en bastidores reforzados para su fácil traslado

BOMBAS SUMERGIBLES

MODELO **ST2037**



INCLUYE

Asa de transporte,
protección de
sobrecarga térmica
interna, sello mecánico,
rodamientos de bola
sellados

SÓLIDOS

Tamaño
máximo 1"

TIPO DE IMPULSOR

Goma de neopreno
sobre hierro fundido

Las bombas sumergibles de Multiquip son ideales para aplicaciones en construcción, usos municipales y/o residenciales.

**Opciones disponibles descarga de 1.5" a 6". Consulte a su asesor para más información de modelos.*

MODELO	ST2037	ST2040T
Impulsor	Hierro con neopreno y caucho	Hierro con neopreno y caucho
Descarga mm [pulg]	50 [2]	50 [2]
Acepta sólidos [pulg]	N/A	25 [1]
Cabeza [m]	11.3	12.2
Capacidad [l]	276	299
HP [Kw]	1 [0.75]	1 [0.75]
Voltaje [Fase Ø]	115 [1]	120 [1]
Amperaje para arranque	25	34
Amperaje de operación	6.9	6.8
Longitud cable [m]	7.6	7.8
Diámetro [mm]	188	267
Alto [mm]	391	427
Peso [Kg]	14	15.4



- Ideales para realizar drenado en la obra, construcción, usos municipales y/o residencias, independientemente de la cantidad a drenar.
- De alta resistencia. Construcción de hierro fundido

DISCOS DE CORTE DIAMANTADO



Los discos de corte diamantados para concreto y materiales abrasivos, son ideales para el corte de juntas de expansión, apertura de zanjas para instalación de tubería, fibra óptica, gas, líneas telefónicas, etc. Se utilizan también en trabajos en banquetas, pisos, reparación y mantenimiento de calles y autopistas.

MODELO	GENERAL			PREMIUM			SUPER PREMIUM	
Dímetro Disco	14"	14"	14"	16"	18"	20"	14"	24"
Grosor	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.165
Barreno	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Aplicación	Concreto curado	Concreto Verde y Asfalto	Multi-usos	Multi-usos	Multi-usos	Multi-usos	Concreto curado	Concreto
Modelo	B-14GPS	B-14GP-SA	B-14H SC	B-16H SC	B-18H SC	B-20HSC	B-14PD HS2	241635C
Asfalto	NA	10	8	8	8	8	NA	NA
Concreto Verde	NA	10	8	8	8	8	3	3
Block	8	6	8	8	8	8	8	8
Concreto curado	10	NA	8	8	8	8	10	10
Ladrillo	10	NA	8	8	8	8	10	10
Granito	1	NA	8	8	8	8	3	3
Pavers	8	NA	8	8	8	8	10	10

➤ Ideales para las cortadoras para concreto Cipsa

➤ Diferentes calidades que van desde general a super premium

➤ Se pueden utilizar en la mayoría de las cortadoras disponibles en el mercado

➤ Tienen segmentos fabricados con diamantes y aleaciones en metal de muy alta calidad

➤ Ofrecemos discos de multipósitos como discos para aplicaciones específicas



En CIPSA contamos con Centros de Servicio Autorizado, ubicados estratégicamente en el país, consúltelos en cipsa.com.mx. Aquí podrá encontrar todo lo necesario para que su equipo funcione de manera correcta.

REFACCIONES ORIGINALES, ACCESORIOS ASESORÍA Y **SERVICIO MECÁNICO**

Entendemos tanto el valor de su negocio como sus necesidades. Nuestro compromiso es ayudarle a maximizar la productividad y la eficiencia de sus equipos y conservar el valor de los mismos, usando refacciones originales. Es por ello que en CIPSA la venta no finaliza con la entrega del equipo, es el comienzo de una larga relación comercial.

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y CONSUMIBLES



Refacciones y servicio post-venta

REFACCIONES, SERVICIO Y SOPORTE

Contamos con cinco Centros de Distribución de Refacciones localizados en Puebla, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida. Además en nuestros Centros de Servicio Autorizado, podemos darle un servicio acorde a sus necesidades.



Contamos con más de 10,000 refacciones distintas para todos nuestros equipos. Garantice la durabilidad de sus equipos sólo con refacciones originales.

Nuestro compromiso día con día es capacitar a la mayor cantidad de técnicos, de manera teórica y práctica, obteniendo la mejor preparación en ambas áreas con resultados satisfactorios. Estamos a sus órdenes.

Llámenos al: 01 800 012 69 59



REFACCIONES ORIGINALES DE GRAN VARIEDAD DE MARCAS

Perkins

HONDA

MQ
MULTIQUIP

SUBARU

MPOWER

Mikasa

McNeilus

BRIGGS & STRATTON

KOHLER

BALDWIN
FILTERS

¡Certifícate con nosotros!

Unicipsa.net es una plataforma de aprendizaje autodidáctico con varios cursos especializados en **nuestros productos**.

Con estos cursos online **puedes ganarte muchos premios** y capacitar al personal de manera fácil, ágil y accesible.



Amplia tu conocimiento del FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS

Encuentra las características, fichas técnicas, ventajas competitivas, etc.

PASOS PARA INGRESAR A LOS CURSOS

- 1 Ingresa a **www.unicipsa.net** y da click en **Regístrate aquí**.
- 2 Completa el **formulario** con tus datos personales.
- 3 Ingresa a tu cuenta con tu **usuario, email y contraseña**.
- 4 ¡Listo! accede a todos nuestros cursos.

ESCANEA
para ingresar



G Puebla Matriz

☎ Ventas: 01 800 713 9255 Ext. 9121 ó 9124

☎ Refacciones: 01 800 012 6959

CIPSA Industrias S.A. de C.V.

Km 126.5 Carretera Federal México-Puebla.

Puebla, Puebla.

CP 72760

G Guadalajara

☎ (333) 675 4649

Periférico Sur 6270,

Col. Toluquilla.

Tlaquepaque, Jalisco.

CP 45602

G Monterrey

☎ (81) 8370 2910

Calle Puerto Tampico No. 800-A,

Col. La Fe San Nicolás de Los Garza.

Monterrey, Nuevo León.

CP 66477

G Tijuana

☎ (664) 660 7088

☎ (664) 629 0607

☎ (664) 629 0608

Bldv. Pacífico No. 7630 PA3,

Parque Industrial Pacífico.

Tijuana, Baja California.

CP 22643

G Mérida

☎ (999) 912 3130

TAB. CAT 44415 Periférico Poniente

Entronque Juan Pablo II

Col. Ampliación Juan Pablo II

CP 97246

Sucursales **CIPSA**





cipsa.com.mx



@cipsamx